


決定図発行後変更事項		
改訂番号	改訂日付	改訂の説明

【天井色分け凡例】

- 化粧不燃積層石膏ボード t=9.5
910×455 直貼り
- ロックワール吸音板 t=9.0
910×455 直貼り

【天井ビニル見切縁詳細】

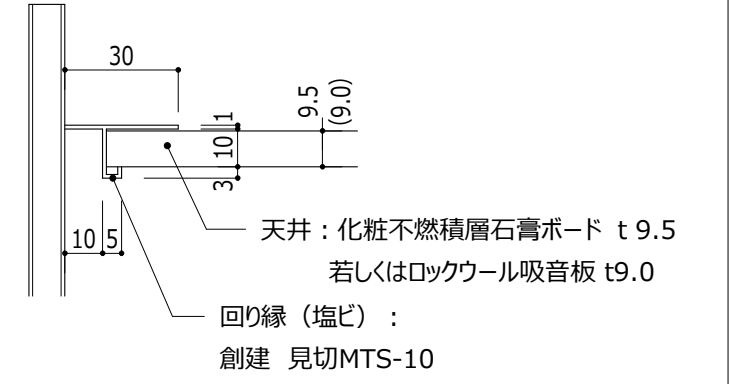

＜室名凡例＞	床仕上高 (F.L.)	＜建具符号凡例＞	電気図	特1	防火性能
内装制限 コールドベム (F.L.)	±0	室名	電気図	特1	防火性能
天井高 (F.L.)	±0	室名	電気図	特1	防火性能
天井: 仕上げ	±0	天井: AEP	電気図	特1	防火性能
廻線: 種類	±0	廻線: ニル	電気図	特1	防火性能

※天井仕上げ、廻線、内装制限については仕上表参照
＜その他凡例＞
◇: ポード目地

21/05/31

注 意 事 項

設計者・監理者

受 領

工事名


図面名

縮尺


整理No.

図番

株式会社大林組 九州支店 冲電牧港GE発電所工事事務所

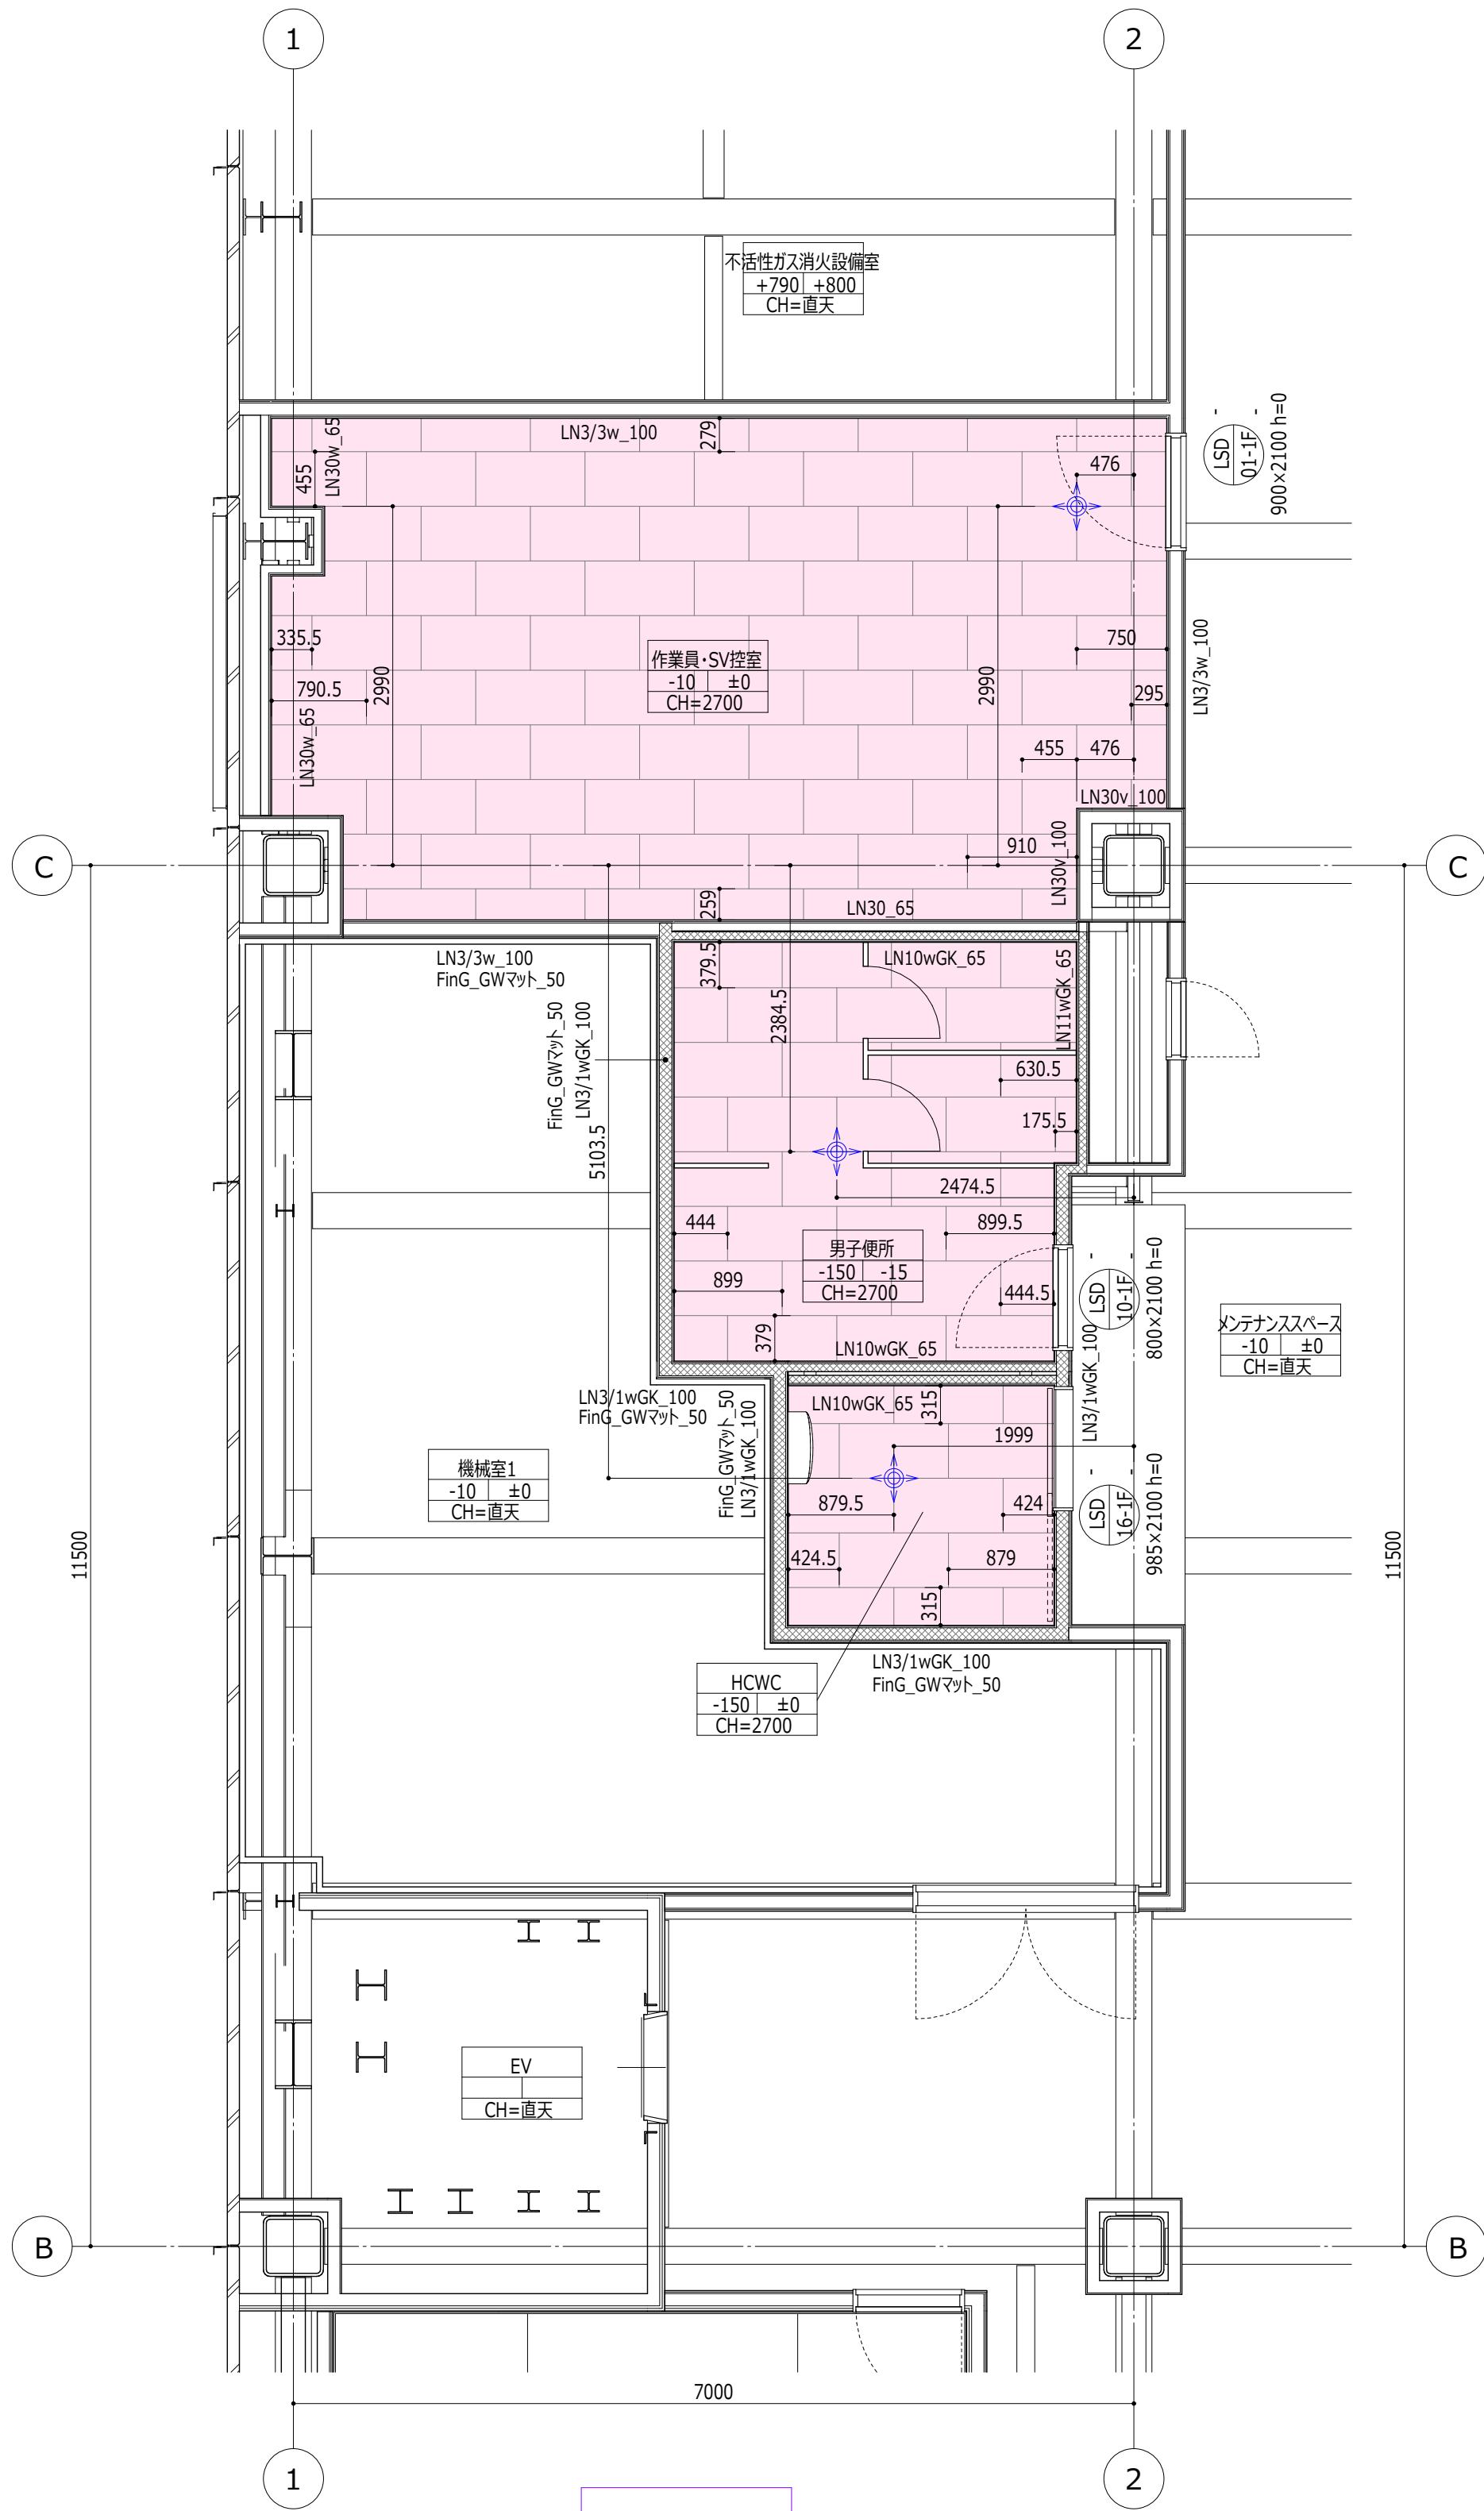


1階天井伏図

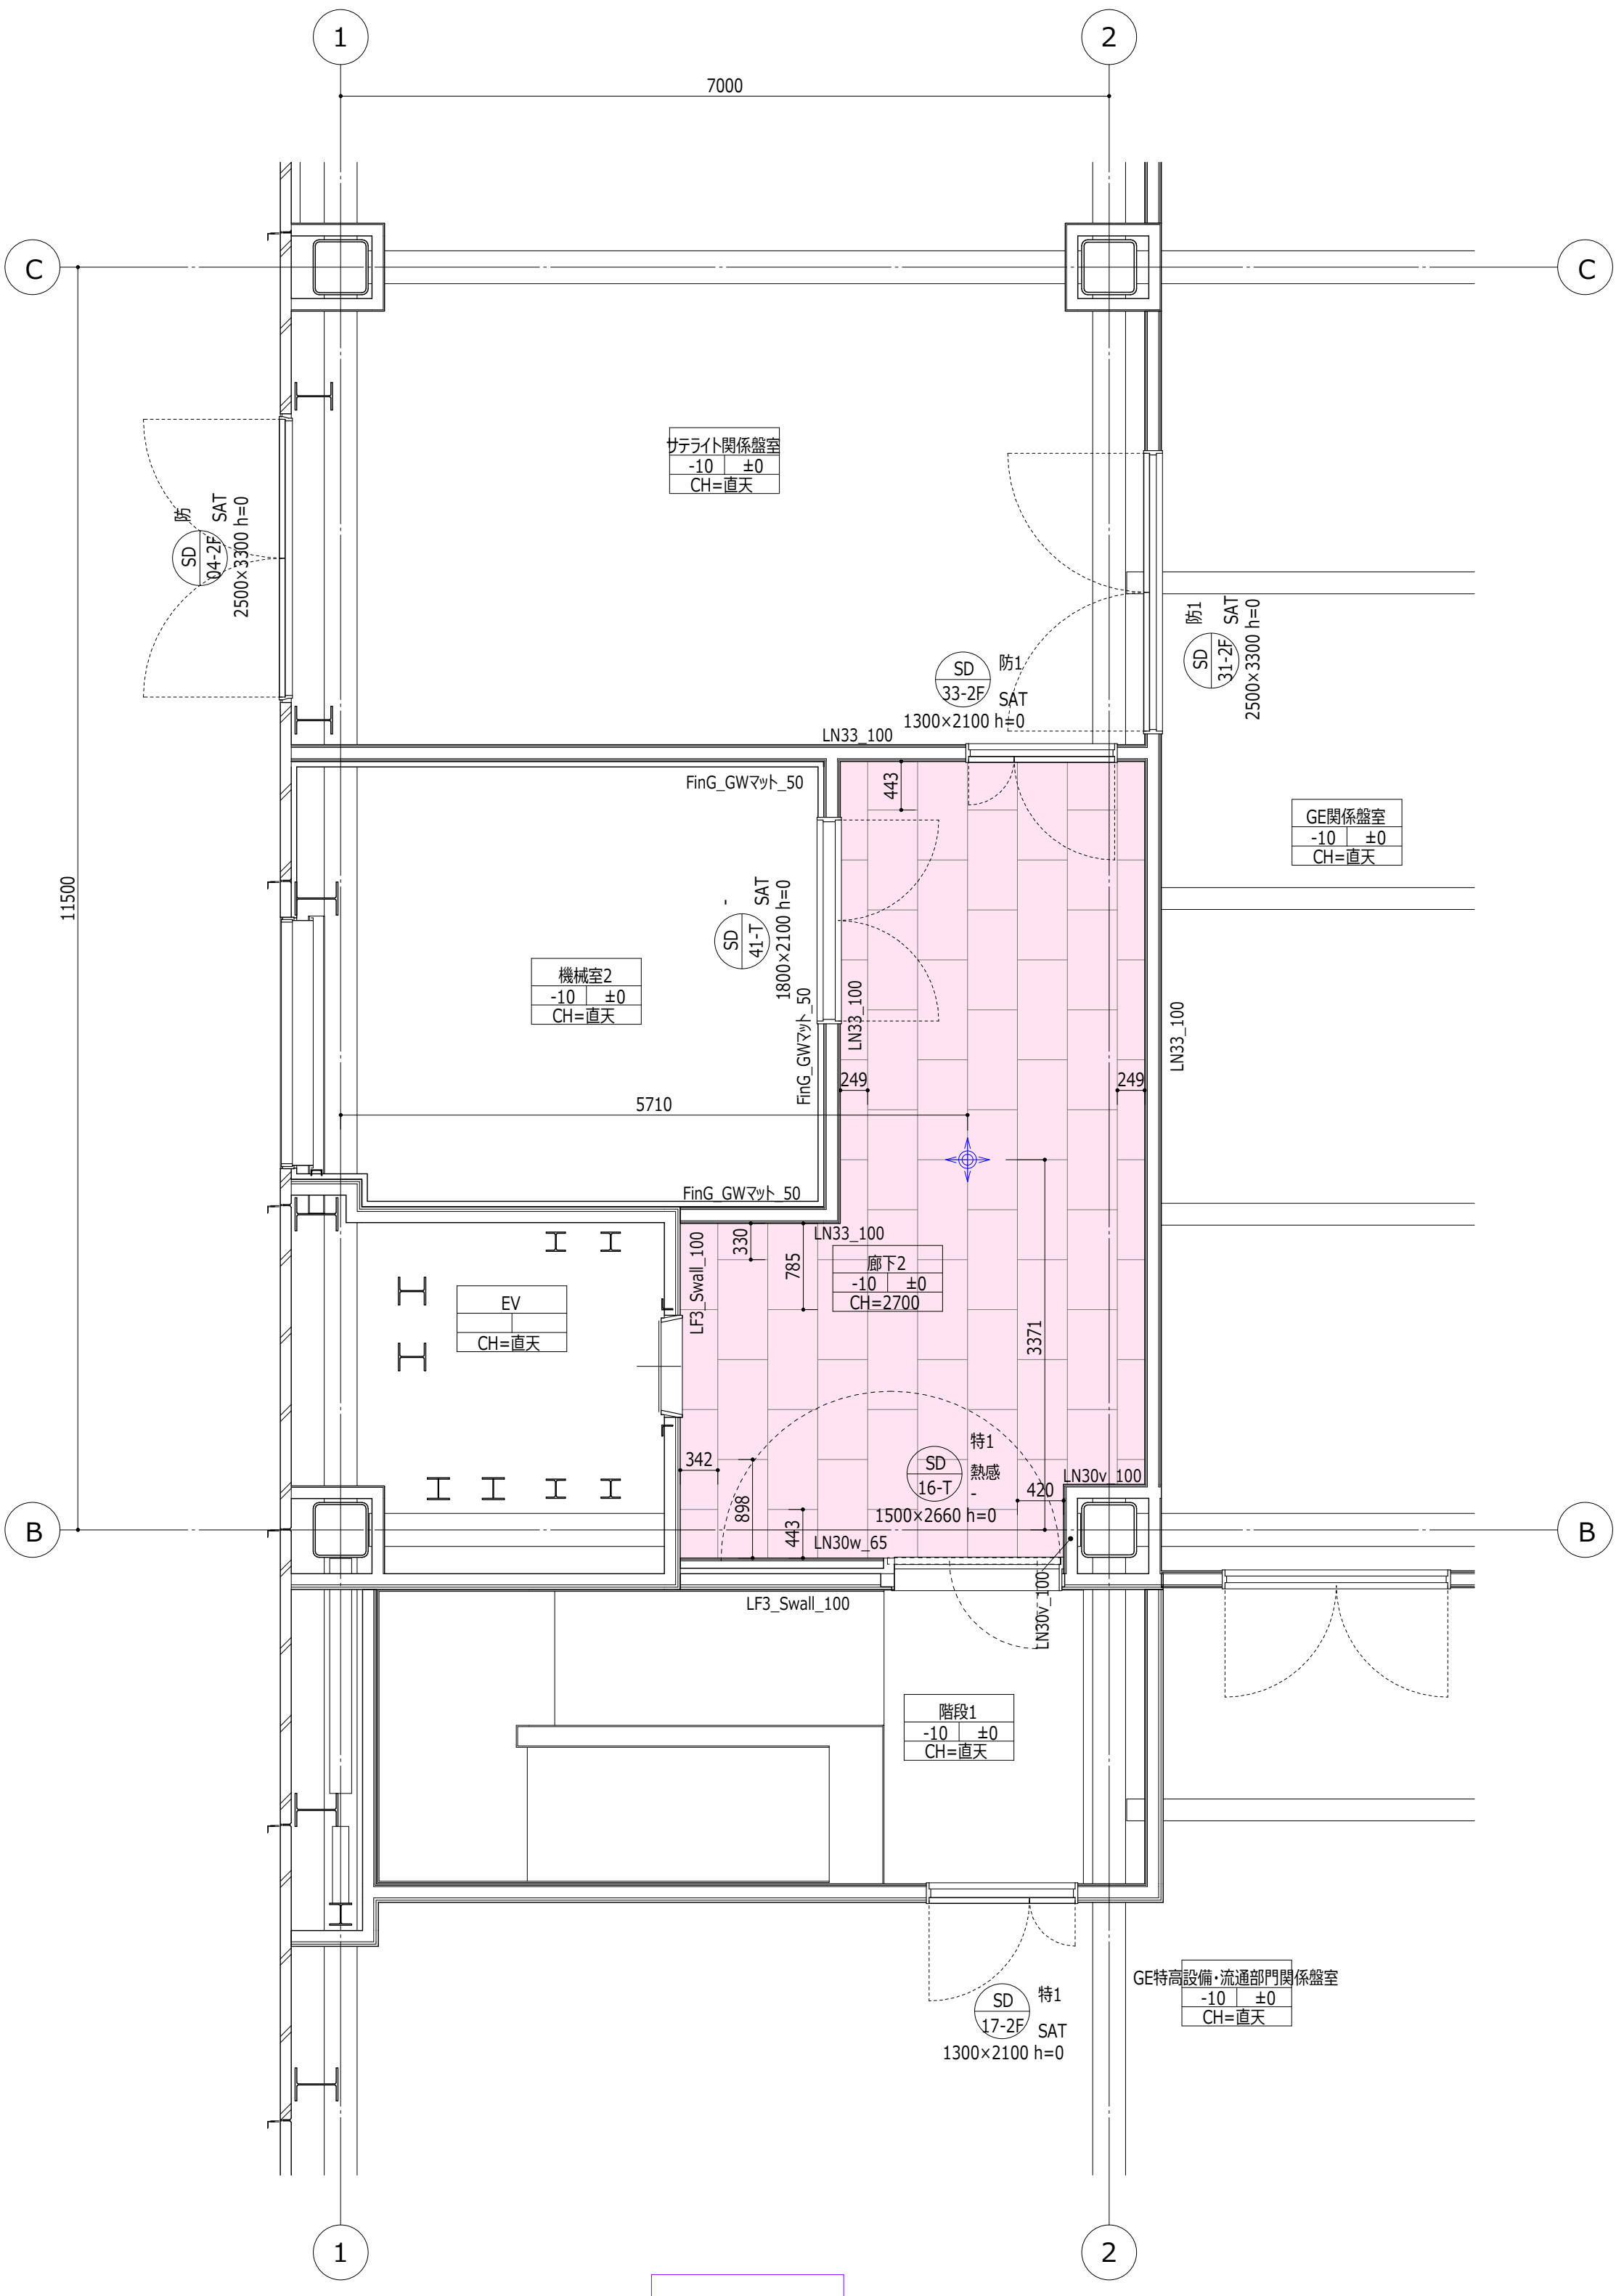

2階天井伏図

名前	天井高	FL	SL	仕上 床	床下地	仕上 幅木	幅木下地	仕上 壁	壁下地	仕上 天井	天井下地	廻線	内装制限
HCWC	2700	±0	-150	タイル-1	敷きモルタル			タイル-2	いいカル t8	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
PS-SK	2700	±0	±0	ビニル床シート-2	RC直均し	ビニル H60		EP-G	いいカル t8	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
メンテナンススペース	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し	-		RC現し,GB-R 素地,ALC シーラー処理	RC,GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	難燃
不活性ガス消火設備室	直天	+800	+790	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し	-		RC現し,GB-R 素地,ALC シーラー処理	RC,GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
作業員・SV控室	2700	±0	-10	ビニル床タイル	RC直均し			ビニルクロス	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	下共不
機械室1	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し	-		GWマツガラスクロス巻 t50	GB-R,ALC	GWマツガラスクロス巻 t50	-	-	不燃
機間室	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GWマツガラスクロス巻 t50	RC,ALC	デッキプレート現し	-	-	準不燃
設備用クック室	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し	-		RC現し,GB-R 素地,ALC シーラー処理	RC,GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
男子便所	2700	-15	-150	タイル-1	敷きモルタル			タイル-2	いいカル t8	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
階段2	直天	±0	-10	ビニル床シート-2	ST			EP-G	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	準不燃


名前	天井高	FL	SL	仕上 床	床下地	仕上 幅木	幅木下地	仕上 壁	壁下地	仕上 天井	天井下地	廻線	内装制限
EPS	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			RC現し,GB-R 素地,ALC シーラー処理	RC,GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
GE特高設備・流通部門関係館室	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GB-R 素地,ALC シーラー処理	GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
門関係館室	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GB-R 素地,ALC シーラー処理	GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
GE関係館室	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GB-R 素地,ALC シーラー処理	GB-R,ALC	デッキプレート現し	-	-	不燃
廊下2	2700	±0	-10	ビニル床タイル	RC直均し	ビニル H60		ビニルクロス	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
機械室2	直天	±0	-10	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GWマツガラスクロス巻 t50	GB-R,ALC	GWマツガラスクロス巻 t50	-	-	不燃
階段1	直天	±0	-10	ビニル床シート	ST			EP-G	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	準不燃

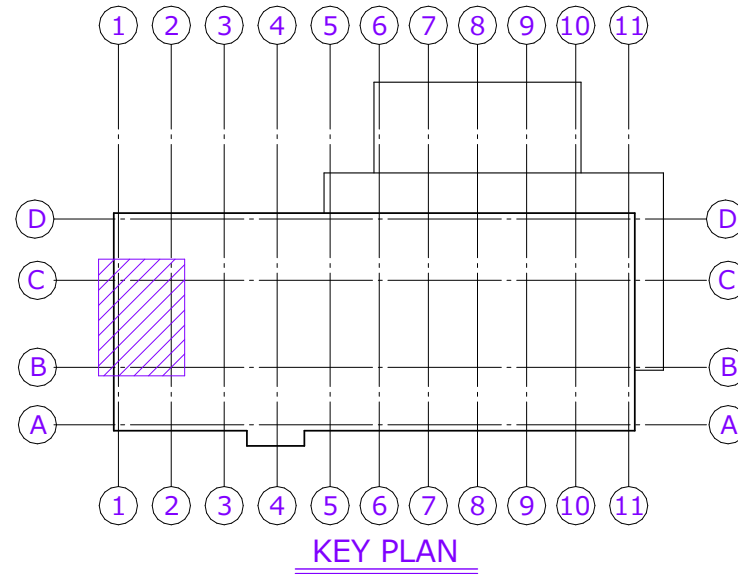


KEY PLAN



名前	天井高	FL	SL	仕上 床	床下地	仕上 幅木	幅木下地	仕上 壁	壁下地	仕上 天井	天井下地	廻縁	内装制限
男子WC	2700	+65	-245	タイル-1	敷きモタル			タイル-2	いかり t8	化粧不燃腐せょうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
男子ロッカー室	2700	+65	-245	ビニル床シート	R直均し,FF t105	ビニル H60		ビニルクロス	GB-R	化粧不燃腐せょうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
男子休憩室	2300	+400	-245	化学塗+縁取板	R直均し,FF t105	畳寄せビニル H60		ビニルクロス	GB-R	ロックウール化粧吸音板 t9	LGS	ビニル	下共不燃
男子休憩室 (廊下)	2700	+65	-245	ビニル床シート	R直均し,FF t105	畳寄せビニル H60		ビニルクロス	GB-R	ロックウール化粧吸音板 t9	LGS	ビニル	下共不燃
給湯室	2700	+65	-245	ビニル床シート	R直均し	ビニル H60		ビニルクロス	GB-R	化粧不燃腐せょうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
階段1	2700	+65	+55	ビニル床シート	ST			EP-G	GB-R	化粧不燃腐せょうボード t9.5	LGS	ビニル	準不燃



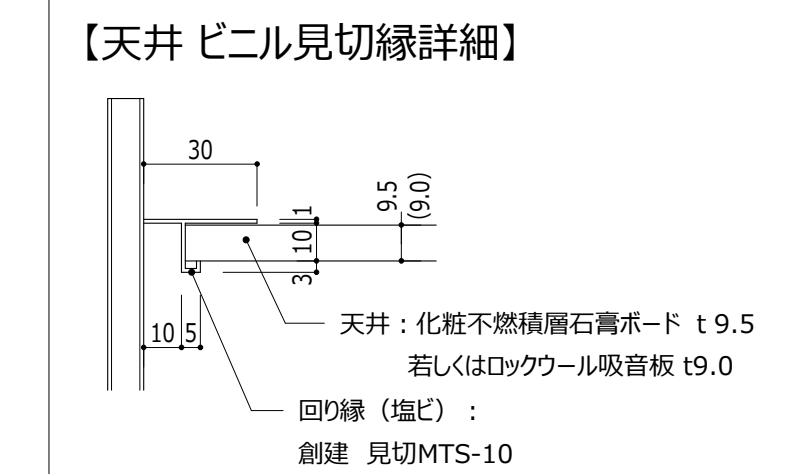

名前	天井高	FL	SL	仕上 床	床下地	仕上 幅木	幅木下地	仕上 壁	壁下地	仕上 天井	天井下地	廻縁	内装制限
廊下 3-2	2700	+65	+55~+245	ビニル床シート,ビニル床タイル	RC直均し	ビニル H60		ビニルクロス	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
機械室3	直天	+65	+55	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GWマツガラスクロス巻 t50	GB-R,ALC	GWマツガラスクロス巻 t50	-	-	不燃
機械室4	直天	-100	-110	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			GWマツガラスクロス巻 t50	GB-R,ALC	GWマツガラスクロス巻 t50	-	-	不燃
温水器置場1	直天	+65	-245	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			RC現し,GB-R 素地,ALC シーア処理	RC,GB-R,ALC	デコプレート現し	-	-	不燃
温水器置場2	直天	+65	-245	無機質系硬質塗床材 (防塵)	RC直均し			RC現し,GB-R 素地,ALC シーア処理	RC,GB-R,ALC	デコプレート現し	-	-	不燃
男子WC	2700	+65	-245	タイル-1	敷きタイル			タイル-2	けいカル t8	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
給湯室	2700	+65	-245	ビニル床シート	RC直均し	ビニル H60		ビニルクロス	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	不燃
階段2	2700	+65	-	ビニル床シート	ST			EP-G	GB-R	化粧不燃積層せっこうボード t9.5	LGS	ビニル	準不燃